

## VINYYLILANKUN ASENNUS JA HOITO

### Ennen asennusta

Ennen vinyylilankun asennusta on varmistettava, että asennuspaikka ja -olosuhteet ovat tuotteelle sopivat. Vinyylilankku voidaan asentaa useiden erilaisten alustojen päälle, mm. betonille, muovimatolle, linoleumille, korkille ja levy- tai puulattialle.

Useimmissa tapauksissa erillisen alusmateriaalin käyttökään ei ole tarpeellista. Levy-, betoni- ja puulattioiden päälle asennettaessa on suositeltavaa käyttää lukkopontillisille vinyylilattioille suunniteltua askeläänieristettä (esimerkiksi **JÄRNVIK Antislip Askeläänieriste**). Lisäksi betonialustalle asennettaessa on hyvä tehdä pölynsidontakäsittely. Vanhat uivat pintamateriaalit (laminaatti, parketti, jne.) sekä tekstiilimatot on syytä poistaa ennen vinyylilankun asennusta.

### Alustan suoruus

Suurin hyväksyttävä poikkeama kahden metrin matkalla alustassa on kolme millimetriä (+/-3 mm / 2 m). Tarvittaessa alusta oikaistaan sopivalla tasoitteella.

### Alustan kosteus

Kiviainespohjaisen alustan suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH) ennen vinyylilankun asennusta.

### Asennusolosuhteet


Asennuspaikan ilman suhteellisen kosteuden on oltava 30-65 % ja lämpötilan vähintään +18 °C sekä asennuksen aikana, että sen jälkeen. Vinyylilankut on tuotava asennuspaikalle tasaantumaan olosuhteisiin kaksi vuorokautta ennen asennusta.

Mikäli vinyylilankku asennetaan lattialämmityksen päälle, on lämmityksen oltava kytkettynä päälle vähintään kaksi viikkoa ennen asennusta. Asennuksen aikana ja sen jälkeen lattian pintalämpötilan on oltava +18-23 °C. Myöhemmin lämpötilaa säädetään korkeintaan viisi astetta vuorokaudessa. Maksimi pintalämpötila vinyylilattian kanssa on +27 °C.

### Asennus

Vinyylilankkujen asennusta on hyvä hieman suunnitella etukäteen huomioiden seuraavat seikat:

- Seinien ja vinyylilankun väliin jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara.
- Samoin kiintokalusteiden ja läpivientien ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara.
- Normaalisti lankut asennetaan pitkät saumat valon (ikkuna) suuntaisesti, ellei muuta ole ohjeistettu.
- Huoneiden välille jätetään liikuntasauama.
- Mikäli huone on yli 15 m pitkä/leveä, tehdään liikuntasauamat vähintään 15 metrin välein.
- Vinyylilankun saumojen limitys on oltava vähintään 300 mm (ks. kuva alla).
- Vältettävä alle 300 mm:n palojen käyttöä.

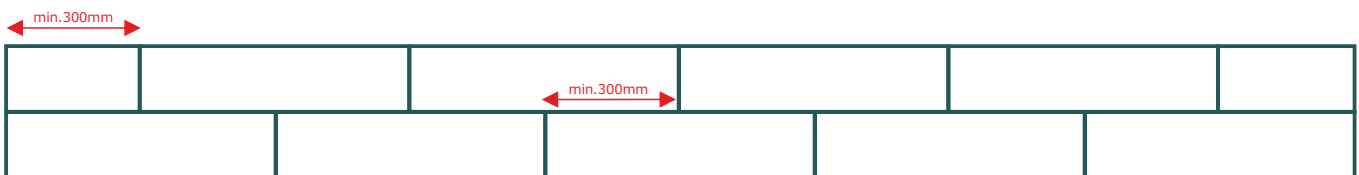

Vinyylilankkujen asennus aloitetaan nurkasta ja edetään urosponnit edellä. Vinyylilankut liitetään toisiinsa työntämällä naaraspontti hieman kallistettuna edellisen lankun urosponnttiin, ja painamalla lankku sitten alas, niin että pontti lukittuu.

Ensin asennetaan ensimmäinen rivi kokonaisuudessaan, joka sitten kiilataan seinää vasten sopivilla paloilla, niin että varmistetaan 5 mm:n liikuntavarat. Seuraava rivi aloitetaan edellisen rivin viimeisestä lankusta leikatulla palalla. (Huomioiden kuitenkin vähimmäismitat. Tarvittaessa leikataan täydestä lankusta sopiva aloituspala, ja jatketaan normaalisti). Lankkujen työstämiseen voidaan käyttää esimerkiksi laadukasta laminaattileikkuria.

Seuraavilla riveillä uuden lankun naaraspäätypontti asennetaan ensin edellisen lankun urospäätyponnttiin, jonka jälkeen molempia kallistetaan hieman ylöspäin, jotta viimeisin lankku saadaan työnnettyä edellisen rivin ponttiin. Tarvittaessa lankkua voidaan hieman lyödä sopivaa palikkaa apuna käyttäen, että saumoista tulee siistit. Lankkuja lyödessä on aina varottava vahingoittamasta pontteja.

Lattia- tai saumalistoja, eikä muitakaan rakenteita saa kiinnittää lattiamateriaaliin niin, että ne estäisivät lattian elämisen.

## Lattian hoito ja puhdistus

### Käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika harjalla tai imurilla. Pese lopuksi lattia neutraalilla tai heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella.

### Ylläpitävä puhdistus

Pestään miedolla neutraalilla tai heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella (pH 6-8). Kuiva lika poistetaan harjalla tai imuroimalla.

### Tahrojen poisto

Tahrat tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti neutraalilla yleispuhdistusaineella. Vaikeisiin tahroihin, kuten öljy, tussit ja väriliidut, voidaan kokeilla varovasti puhdistusta tärpätillä tai sprillä.


### Vahaus

Vinyylilattia ei tarvitse vahausta.

### Muuta huomiotavaa

Ulko-ovien luona on syytä käyttää ovimattoja tai muita liankerääjiä, joilla estetään mm. kivien kulkeutuminen lattialle.

Kumiset huonekalujen jalat sekä kengänpohjat voivat aiheuttaa jälkiä vinyylilattiaan.



JÄRNVIK SUOMI | FI-63700 | SUOMI-FINLAND

